



HSF

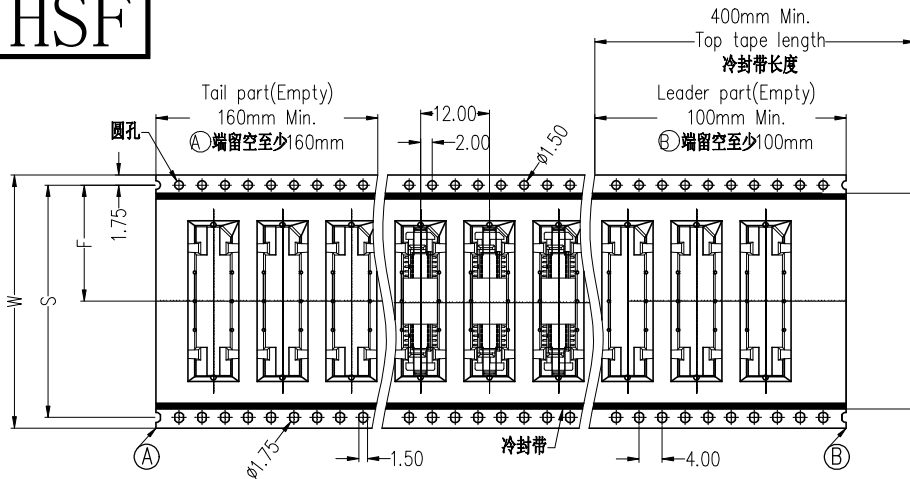

包装时产品卷入方向

客户安装时拉出方向
Customer pull out direction

白色小标签

No.1:

产品包装前,注意载带要留空160mm以上
将产品放入载带凹槽后,用盖带封装,
注意:盖带与承载带的拉力30g-120g

2*Pin	载带料号	W	S	F	PCS/Reel	PCS/内箱	PCS/外箱
20P	TR3615-MN020M05901	32.0±0.30	28.40±0.10	14.20±0.15	850	1700	5100
30P	TR3615-MN030M05901	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	850	1700	5100
40P	TR3615-40G4404	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	850	1700	5100
50P	TR3615-50G4402	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	850	1700	5100
60P	TR3615-MN060M05901	56.0±0.30	52.40±0.10	26.20±0.15	850	850	2550
70P	TR3615-MN070M05901	56.0±0.30	52.40±0.10	26.20±0.15	850	850	2550
80P	TR3615-MN080M05901	56.0±0.30	52.40±0.10	26.20±0.15	850	850	2550
100P	TR3615-MN100M05901	72.0±0.30	68.40±0.10	34.20±0.15	850	850	2550
120P	TR3615-MN120M05901	72.0±0.30	68.40±0.10	34.20±0.15	850	850	2550
140P	TR3615-MN140M05901	88.0±0.30	84.40±0.10	42.20±0.15	850	850	2550

环保大标签

黄色打包带

外箱: CTN-18K

No.4:

封箱, 打包, 贴标签。

No.3:

将内箱装入外箱(3内箱/外箱)
注意统一标签方向

白色小标签

内箱: CTN-18E

No.2:

将卷盘套上PE-32防水袋,
放入1包干燥剂,
真空机封口后装入内箱,
用封箱胶封装好, 并贴上标签。

变更
记
事

						工程图 ENGINEERING	绘图 DRAW	苏珊	2019/09/06	SCALE	FIT	WCON WCON Electronics (GUANGDONG) Co., Ltd	
						X.X	±0.30	设计 DESIGN					
						X.XX	±0.20	审核 CHECK					
						X.XXX	±0.10	核准 APPROVE					
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION			变更 CHANGE	核准 APPROVE	Angle DIM	± 2° TOL				料号 PART NO.	3615-PXXX-047XXR01
												品名 TITLE:	0.8mm BTB Male, SMT W/T POST&CAP&LOCK H1=4.75mm 卷装规范