



HSF

卷带回卷产品的卷向

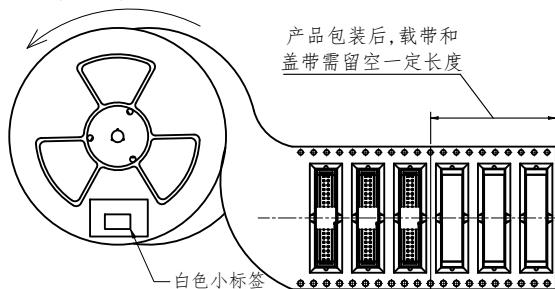


NO3: 载带卷装须依照逆时针方向卷装 (如图所示)
载带尾端及盖带留空长度见《卷带包装检验规范》
(800PCS/卷) 并贴上标签

夹持盖夹产品中间位置
夹持盖及产品缺口统一朝右

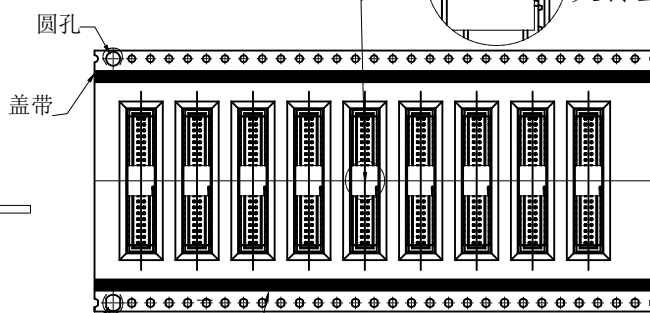


NO2: 将产品放入载带凹槽后, 用盖带封装 (冷封)
注意: 盖带与承载带的拉力 (30g-120g)
产品放入的方向须与图示一致, 不可反装

卷盘送载带的方向


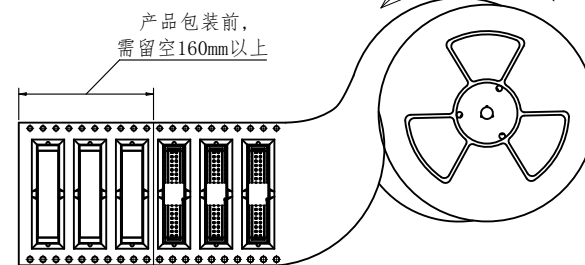


NO1: 包装产品前, 注意需留空160mm以上
以及卷盘送载带的方向按逆时针旋转

白色小标签



封箱胶

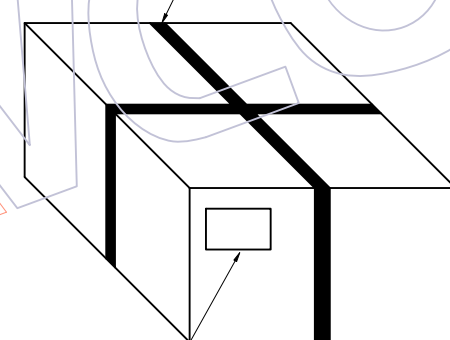

环保大标签

NO4: 将卷盘套PE-33防水袋, 放一包干燥剂后, 真空机封口, 放入内箱,
用封箱胶封装好, 并贴上标签, (1卷盘/内箱, 800PCS/内箱)

NO5: 将内箱放入外箱内, 套PE-18防水袋,
并贴上标签. (3内箱/外箱, 2400PCS/外箱)

环保大标签:

WCON 维峰五金电子有限公司			
成品标示单			
WCON料号	客户料号	品名	3
最小包装数量	PCS	日期	年 月 日
整箱数量	PCS	制单号	

白色小标签:

料号	
品名	
数量	日期

产品	料号	3136A-XXMXXBK00R1/2
	品名	1. 27筒牛SMT, 带柱/无柱加塑盖, 脚宽5.50
承载带	料号	TR3136A-44G5601
	品名	带宽56mm黑色承载带
盖带	料号	TRC-495*200B01
	品名	带宽49.5mm冷封盖带
轮盘	料号	TRP-13*56U01
	品名	13"*56MM蓝色塑胶轮盘
内箱	料号	CTN-18E
	品名	单坑台湾黄纸 M111M 200g, 34*10.7*34.5cm
外箱	料号	CTN-18K
	品名	双坑台湾黄纸 M111M 200g, 36*33*36.5cm

变更记事

版次	日期	变更说明	变更	核准
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A0	2014/09/16	NEW		

零件图	颜色
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
Angle	
X.	± 2°
DIM	TOL

颜色	黑色
COLOR	Black
材质	Conductive Polystyrene
MATERIAL	
设计	刘青山
DESING	2014/09/16
审核	
CHECK	
核准	
APPROVE	

SCALE	1:1
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	
WCON	
WCON Hardware Electronics Co., Ltd	
料号 PART NO.	3136A-XXMXXBK00R1/2
品名 TITLE:	1. 27筒牛, 44P, SMT带内柱/无柱, 加塑盖, H=3.30, L=5.3/5.5(0)/2.2 卷带包装规范